



NOVO—NEW

TRQ



A gama de bombas submersíveis **TRQ**, com triturador, são de fabrico robusto e compacto em ferro fundido. Podem ser instalados nas execuções móveis ou fixas, com pé de acoplamento. São fornecidas com cabo elétrico de 10 metros.

*The **TRQ** submersible grinder pumps series are robust and compact, in cast iron. They can be installed on movable or fixed structures, with a coupling system. They are supplied with a 10 meter electric cable.*

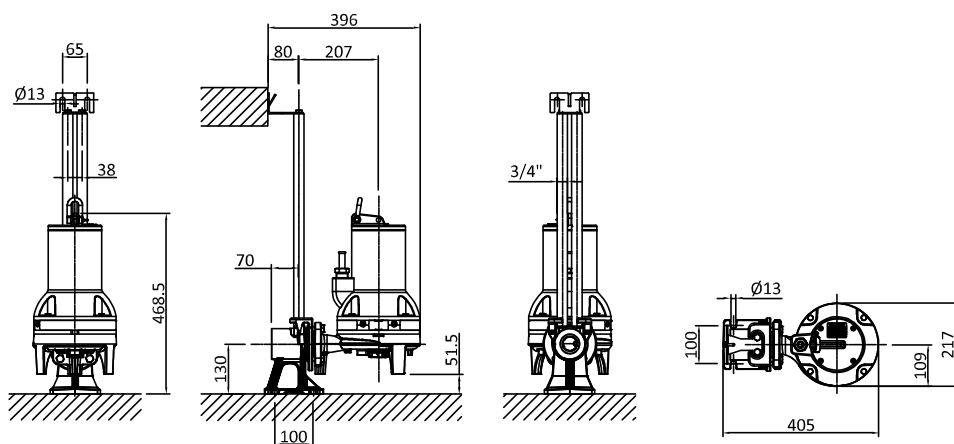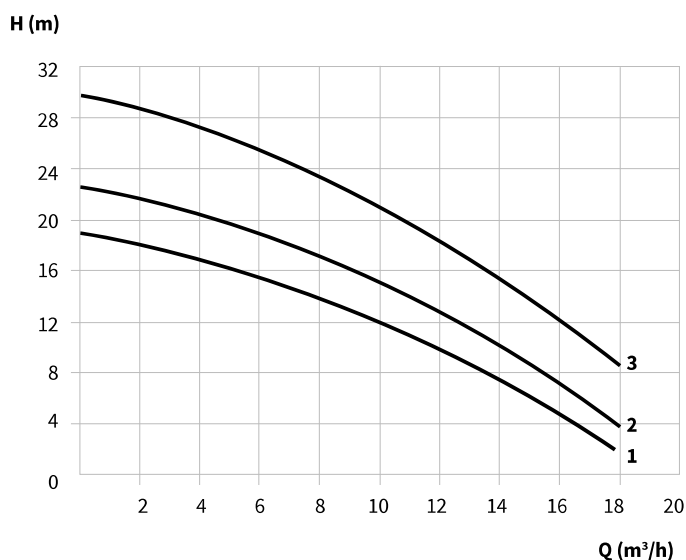

► APLICAÇÕES

Bombagem de efluentes domésticos em geral
Bombagem de efluentes em estações de serviço, comunidades habitacionais, parques de campismo e outras concentrações populacionais

► MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Corpo da bomba: Ferro Fundido

Impulsor: Ferro Fundido

Veio: Aço Inoxidável AISI 420

Tipo de empanque: Mecânico em carboneto de silício

► LIMITES DE UTILIZAÇÃO

Caudal máximo: até 18 m³/h

Altura manométrica máxima: até 30 m

Passagem máxima de sólidos: até 7 mm

Temperatura máxima do líquido: +40°C

► CARACTERÍSTICAS DO MOTOR

Tensão: 1x230V ou 3x400V

Classe de isolamento: F

Rotação: 2900 rpm

► APPLICATIONS

Pumping general and domestic sewage
Pumping sewage in gas stations, residential communities, campsites and other areas containing high numbers of people

► CONSTRUCTION MATERIALS

Pump body: Cast Iron

Impeller: Cast Iron

Shaft: AISI 420 Stainless Steel

Seal type: Mechanical in silicon carbide

► WORKING LIMITS

Maximum flow rate: up to 18 m³/h

Maximum Manometric head: up to 30 m

Maximum passage of solids: up to 7 mm

Maximum liquid temperature: +45°C

► MOTOR SPECIFICATIONS

Voltage: 1x230V or 3x400V

Insulation class: F

Rotation: 2900 rpm

Nº NR.	MODELO MODEL		POTÊNCIA POWER (kW)	ROTAÇÃO ROTATION (rpm)	CORRENTE MAX. MAX. CURRENT (A)		DND	PESO WEIGHT (Kg)
	1~	3~			1~	3~		
1	TRQFF112M-0913	TRQFF112T-0913	1,1	2900	8,0	3,0	DN40	39
2	TRQFF152M-0918	TRQFF152T-0918	1,5		10	4,1		40
3	-	TRQFF222T-0922	2,2		-	5,4		41